

V-TECH

VİZYONTECH

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

NOT ZS3



KULLANIM KILAVUZU

www.notel.com.tr

PROGRAMLANABİLİR OKUL ZİL SAATİ

ZİL MELODİLERİ NASIL YÜKLENİR

Cihaz içinde örnek olarak çeşitli melodiler yüklenmiş olarak gelecektir. Bu melodilerden istediğinizi seçerek kullanabilirsiniz. Yeni melodiler kullanmak isterseniz cihazda bulunan melodileri silip yeni melodiler yükleyerek değiştirebilirsiniz.

Not : Cihazın Hafızası 2 Mb'dir.


ZİL SAATİ'nin USB kablosunu bilgisayara bağlayınız.

1)Başlat / Bilgisayarım'dan "ZİL SAATİ" aygıtına girip içerisindeki örnek melodileri silerek yeni melodileri yükleyebilirsiniz.

Not : Melodi numaraları kopyalanma sırasına göre dizilecektir. 1. sıraya İstiklal Marşının yüklenmesi zorunludur. (Aksi takdirde cihaz üzerindeki istiklal marşı tuşuna basıldığında farklı bir melodi çalacaktır.) Melodilerin mp3 formatında olması gerekir.

Yüklemek istediğiniz melodilerin adlarını

001 / 002 / 003 / 004 / 005 020 şeklinde sırası ile yüklemeniz gerekir. (1. melodi İstiklal Marşı olmalıdır)

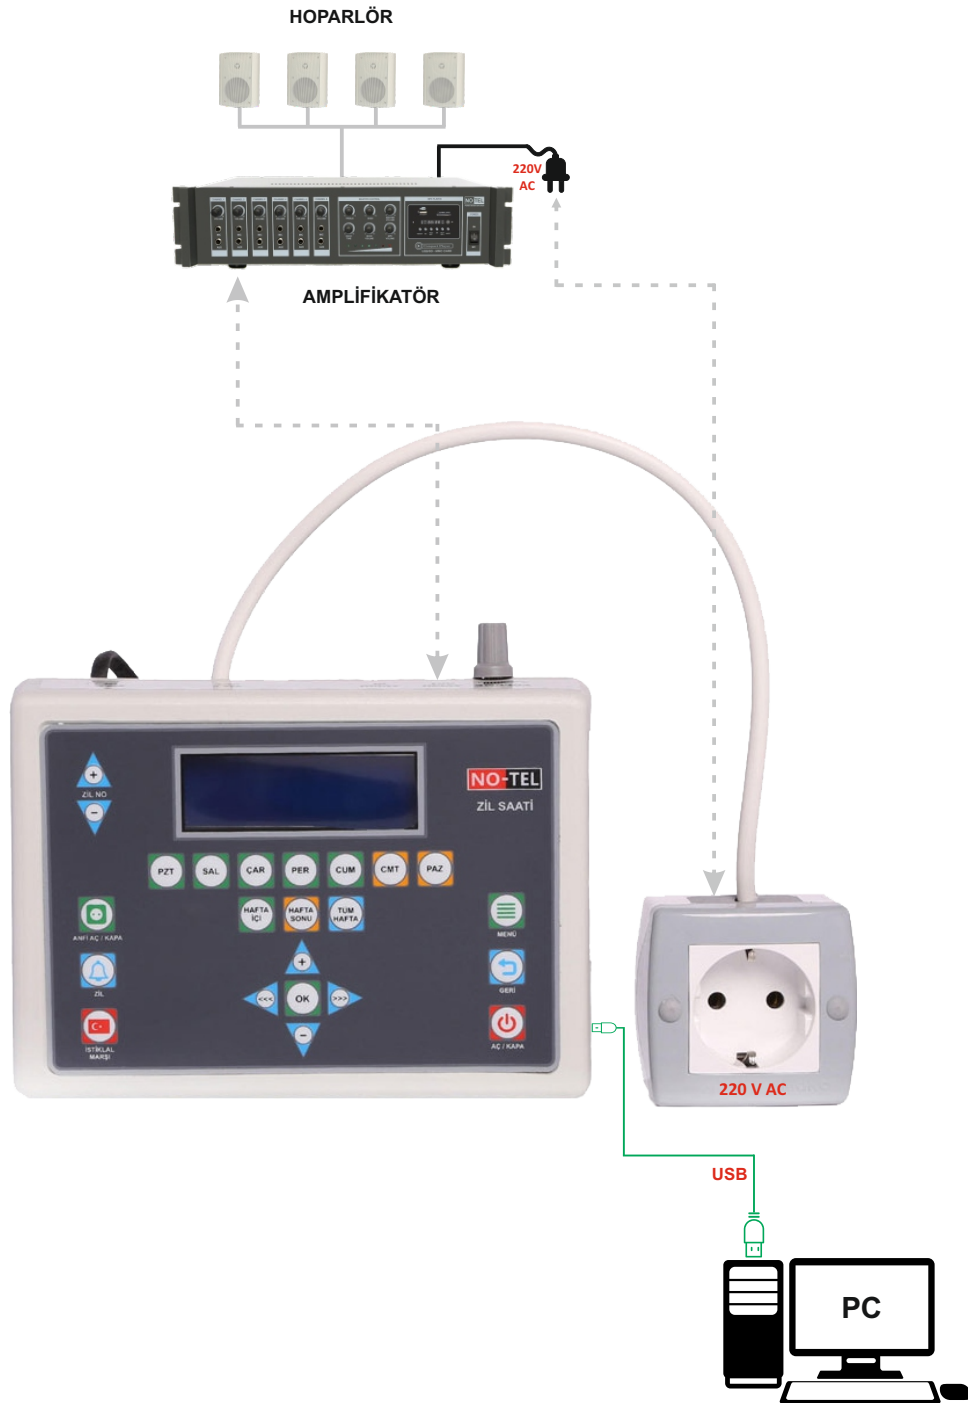

PROGRAMLANABİLİR OKUL ZİL SAATI

CİHAZIN AÇILMASI

Cihazın açma kapama işlemi sağ alt köşedeki "AÇ/KAPA" tuşu ile yapılır.

GÜNCEL SAAT NASIL AYARLANIR

"MENÜ" tuşuna basarak menüye girdikten sonra + – <<< >>> tuşları ile ALARM, SAAT/TARİH, SÜRE VE SİLME arasında geçiş yapılır. SA/TARİH kısmının üzerine geldiğinizde "OK" tuşuna basılır ve çıkan ekranda + – tuşları ile rakamları artırıp eksiltir. <<< >>> tuşları ile haneler arasında geçiş yapılır. Saat, Tarih ve Gün ayarlamaları bittikten sonra "OK" tuşu ile kaydedilir ve "GERİ" tuşu ile menüden çıkılır.

ZİL ÇALMA SÜRESİNİN AYARLANMASI

Melodilerin çalma sürelerini ayarlamak için "MENÜ" tuşuna basarak menüye girdikten sonra + – <<< >>> tuşları ile SÜRE ayarı seçilir ve "OK" tuşuna basılır. Çıkan menüde + – tuşları ile Ayarlı süreyi veya Süresiz çal modu seçilir. Süre ayarı <<< >>> tuşları ile yapılır. "OK" tuşu ile kaydedilir ve menüden çıkılır.

ZİL SAATLERİ VE ZİL MELODİLERİ NASIL AYARLANIR

Her zil zamanı için istediğiniz günü veya günleri tuş takımı (gün tuşları) ile seçebilirsiniz.

"MENÜ" tuşuna basarak menüye girdikten sonra + – <<< >>> tuşları ile ALARM seçeneğinin üzerine gelip "OK" tuşuna basarak zil ayar menüsüne girilir.

- 1. ADIM :** Öncelikle sol üst köşedeki "ZİL NO" + – tuşu ile 1' den 180'e kadar zil numarasını sırası ile seçiniz. (Zil numarasını seçerken önceki ayarladığınız zilin üzerine kayıt yaparak değiştirmemeye dikkat ediniz.)
- 2. ADIM :** Zil saatlerini ayarlamak istediğiniz günü veya günleri tuş takımı (gün tuşları) ile seçiniz "HAFTA İÇİ", "HAFTA SONU" VE "TÜM HAFTA" tuşları ile blok olarak da seçilebilir.
- 3. ADIM :** <<< >>> tuşları ile geçiş yaparak + - tuşları ile saat dakika ve Mp3 Melodi ayarları yapılır. **20 adet melodi seçilebilir. 1. melodi İstiklal Marşıdır.** Diğer melodiler ziller için seçilebilir.

1 nolu parçayı seçerseniz cihaz içine yüklediğiniz 001.mp3 çalar. (1. melodi İstiklal Marşı)

2 nolu parçayı seçerseniz cihaz içine yüklediğiniz 002.mp3 çalar.

3 nolu parçayı seçerseniz cihaz içine yüklediğiniz 003.mp3 çalar.

4 nolu parçayı seçerseniz cihaz içine yüklediğiniz 004.mp3 çalar.

.....
.....
20 nolu parçayı seçerseniz cihaz içine yüklediğiniz 020.mp3 çalar. (Ayarlar bittikten sonra "GERİ" tuşu ile menüden çıkılır.)

KAYITLI TÜM ALARMLARIN SIFIRLANMASI

"MENÜ" tuşuna basılır + – <<< >>> tuşları ile Alarm Sil menüsü seçilir ve "OK" tuşuna basılır. Çıkan menüde silmek istediğinizden eminmişiniz yazısı çıkar "OK" tuşuna basılarak tüm kayıtlar silinir.

DİL AYARININ YAPILMASI

"MENÜ" tuşuna basarak menüye girdikten sonra + – <<< >>> tuşları ile LANGUAGE ayarı seçilir ve "OK" tuşuna basılır + – tuşu ile dil seçilerek "OK" tuşuna basılarak kullanım dili seçilir.

AMPLİFİKATÖR KONTROLÜ

Amplifikatörün elektrik besleme kablosunu zil saatinin çıkışına bağlı olan prize takınız. Normal çalışma durumunda amplifikatör çalışmayacak zil saati geldiğinde cihaz amplifikatöre elektrik verecek ve amplifikatör devreye girecektir. Zil saatleri haricinde anons yapılmak istenirse ZİL SAATI üzerinde "ANFI AÇ/KAPA" tuşuna bastığınızda amplifikatör açılır. "GERİ" tuşuna basarak tekrar amplifikatör kapanır ve bekleme moduna geçer.

MANUEL ZİL ÇALDIRMA

1)Zil saati gelmeden zil çaldırmak istediğinizde hangi melodiyi istiyorsanız 1'den 7'ye kadar olan melodileri (GÜN TUŞLARI) ile çaldırabilirsiniz. Çalan melodi numarasını ekranda görebilirsiniz. "HAFTA İÇİ" tuşuna basarak 1. melodi çalar. Melodileri "TÜM HAFTA" tuşu ile ileriye doğru "HAFTA SONU" tuşu ile de geriye doğru seçebilirsiniz.

2)Cihaz üzerindeki "ZİL" tuşuna basarak 2 nolu melodi manuel olarak çalacaktır. "GERİ" tuşu ile çıkılır.

MANUEL İSTİKLAL MARŞI ÇALDIRMA

"İSTİKLAL MARŞI" tuşuna basıldığında İstiklal Marşı çalar ve bitince kapanır. Erken çıkmak için "GERİ" tuşuna basılarak çıkılabilir.

Not : 1. melodi İstiklal Marşı olmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI

1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıldır.

1.a - Garanti kapsamı hizmetler sadece ürünün beraberinde perakende satış faturası aslından suretle teslim edilmesi halinde verilecektir.

2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garanti kapsamındadır.

3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.

3.a- Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun bulunmaması durumunda; malın satıcısı, bayi, acentesi ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

3.b- Sanayi malının arızasının yürürlükte bulunan ilgili yasa mevzuatta belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı, malın tamirini tamamlanıncaya kadar, benzeri özellikle başka sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4- Malın garanti süresince, gerek malzeme, gerek işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-Malın;*Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla olması sonucu maldan yararlanmasının süreklilik kazanması,

*Tamir için geçen sürenin aşılması,

*Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcı, bayi acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleneceği raporla, arızanın tamirinin mümkün olmadığı belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme yapılacaktır.

6- Aşağıdaki şartlardan ileri gelen hasar/kusurlar bu garanti kapsamının dışındadır.

*Ürünün hor taşınması, ünitenin VİZYONTECH kullanım ya da bakım kılavuzlarında verilen talimatlara uygun olarak çalıştırılmaması ya da talimatların ihmal edilmesi.

*Ünitenin, ürünün kullanımı amaçlına ülke dahilinde teknik ya da güvenlik yönetmeliklerine uygun olmayan yollarla bağlanması ya da çalıştırılması.

*Mücbir sebepler ya da VİZYONTECH kontrolü dışında başkaca durumların sebep olduğu hasar/kusurlar.

*Ürünün yetkili personel dışında (kullanıcı dahil) başkaca şahıslarca onarılması ya da açılması garantiyi ortadan kaldırır.

7- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından sert koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti benzeri bir ücret talep edilmez.

8-Garanti belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Rekabeti Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

9- Malla beraber kullanılan ancak VİZYONTECH ürünü olmayan donanım, aksesuar veya ekipmanlar dan yetkisiz onarım, modifikasyon, yer değiştirme, malın tüketiciye teslimden sonraki yanlış taşıma, yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ayar ve kullanımından; kullanım yerinin iyi hazırlanmamasından, yeterli havalandırma olmaması aşırı nemli ve sıcak ortamda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza darbe, elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan arızalar, sayılanlarla sınırlı kalmamakla beraber garanti kapsamı dışındadır.

10- Bu garanti, malın garantide belirtilen süre içinde VİZYONTECH ELEKTRONİK ve onun yetkili kıldığı servislere getirilmesi koşulu ile geçerlidir. Bu garanti belgesi süre içerisinde saklanmalıdır. Ürünler birlikte ambalajlanan bu garanti belgesinde yer verilen tüm bilgilerin satıcı tarafından tam olarak kaşelenmesi şarttır.

11- İş bu garanti 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda tanımını yapılan tüketiciler için geçerlidir.

12- Bu garanti; malın garanti süresi içerisinde VİZYONTECH ELEKTRONİK servis merkezine veya yetkili servis istasyonlarında getirilmesi halinde sağlanır.

TEKNİK SERVİS:

VİZYONTECH ELEKTRONİK: Şerifali Mah. Türker Cad. Mevdudi Sok. No:38 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: 0216 329 74 05-06 Fax: 0216 329 74 45 www.notel.com.tr

ÜRÜN BİLGİLERİ :

Markası: **ZİL SAATİ**

Cinsi: **ANFİ**

Modeli: **NOT ZS3**

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Veriliş Tarihi / Sayısı :
09.03.2015 / 46442

Garanti Süresi: **2 Yıl**

Azami Tamir Süresi: **30 İş Günü**

Satış Tarihi:

VİZYONTECH ELEKTRONİK ürünleri yüksek standartlarda imal ve test edilmiş olup kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında uzun yıllar problemsiz çalışabilir. Ancak yine de bir problemle karşılaşıldığında; teknik servis telefonlarından bilgi alabilir veya aşağıdaki prosedürü takip edebilirsiniz.

1.Öncelikle cihazı satın aldığınız VİZYONTECH Yetkili satıcısı ile kontak kurunuz. Herhangi bir kullanım hatası olmadığından emin olduktan sonra yetkili satıcı aracılığı ile ya da kendi cihazınızı direkt olarak VİZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisine gönderiniz. Unutmayınız ki yukarıda adresi bulunan VİZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisinden başka cihazı açıp müdahale etmeye kimsenin yetkisi yoktur.

2.Cihazın sağlıklı biçimde elimize ulaşabilmesi için orijinal ambalajında paketlenmiş olması gerekmektedir. Paketleme hatasından meydana gelebilecek hasarlardan firmamız mesul değildir.

3.Cihazınızın üzerine kendi isim, adres, ve cihaz hakkındaki açıklamaları mutlaka etiketleyiniz

BU CİHAZ VİZYONTECH ELEKTRONİK TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR.
VİZYONTECH ELEKTRONİK

Şerifali Mah. Türker Cad. Mevdudi Sok. No:38 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: 0216 329 74 05-06 Fax: 0216 329 74 45

www.notel.com.tr

YETKİLİ SATICI:

Bu bölümü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve Kaşeyecektir.