

V-TECH

VİZYONTECH

ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.


KULLANIM KILAVUZU

NOT DMU10




www.vizyontech.com.tr

10 KANAL ACİL MESAJ ÜNİTESİ

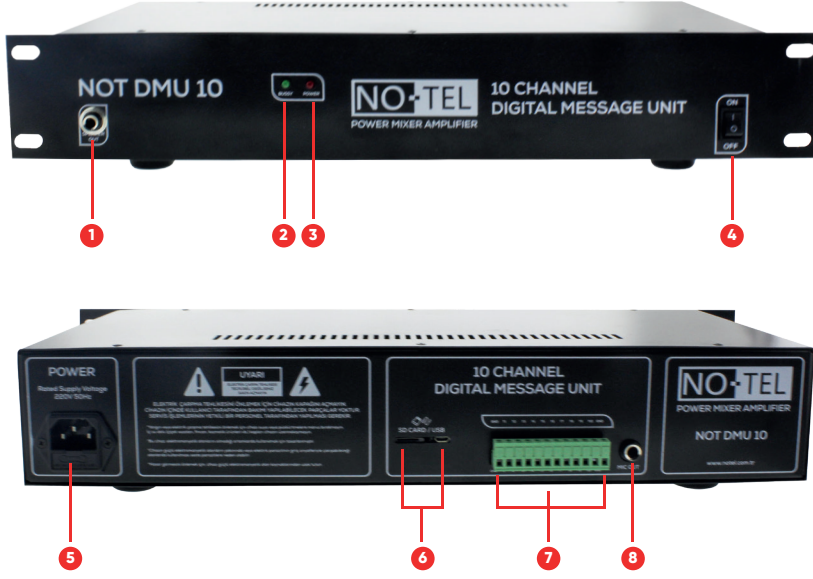

- 1) Hoparlör Çıkışı
- 2) Meşgul Göstergesi
- 3) Güç Göstergesi
- 4) Açma/Kapama Butonu
- 5) 220V Güç Girişi
- 6) USB Portu
- 7) Tetik Girişleri
- 8) Line Çıkışı (Müzik)

BAĞLANTI ŞEMASI

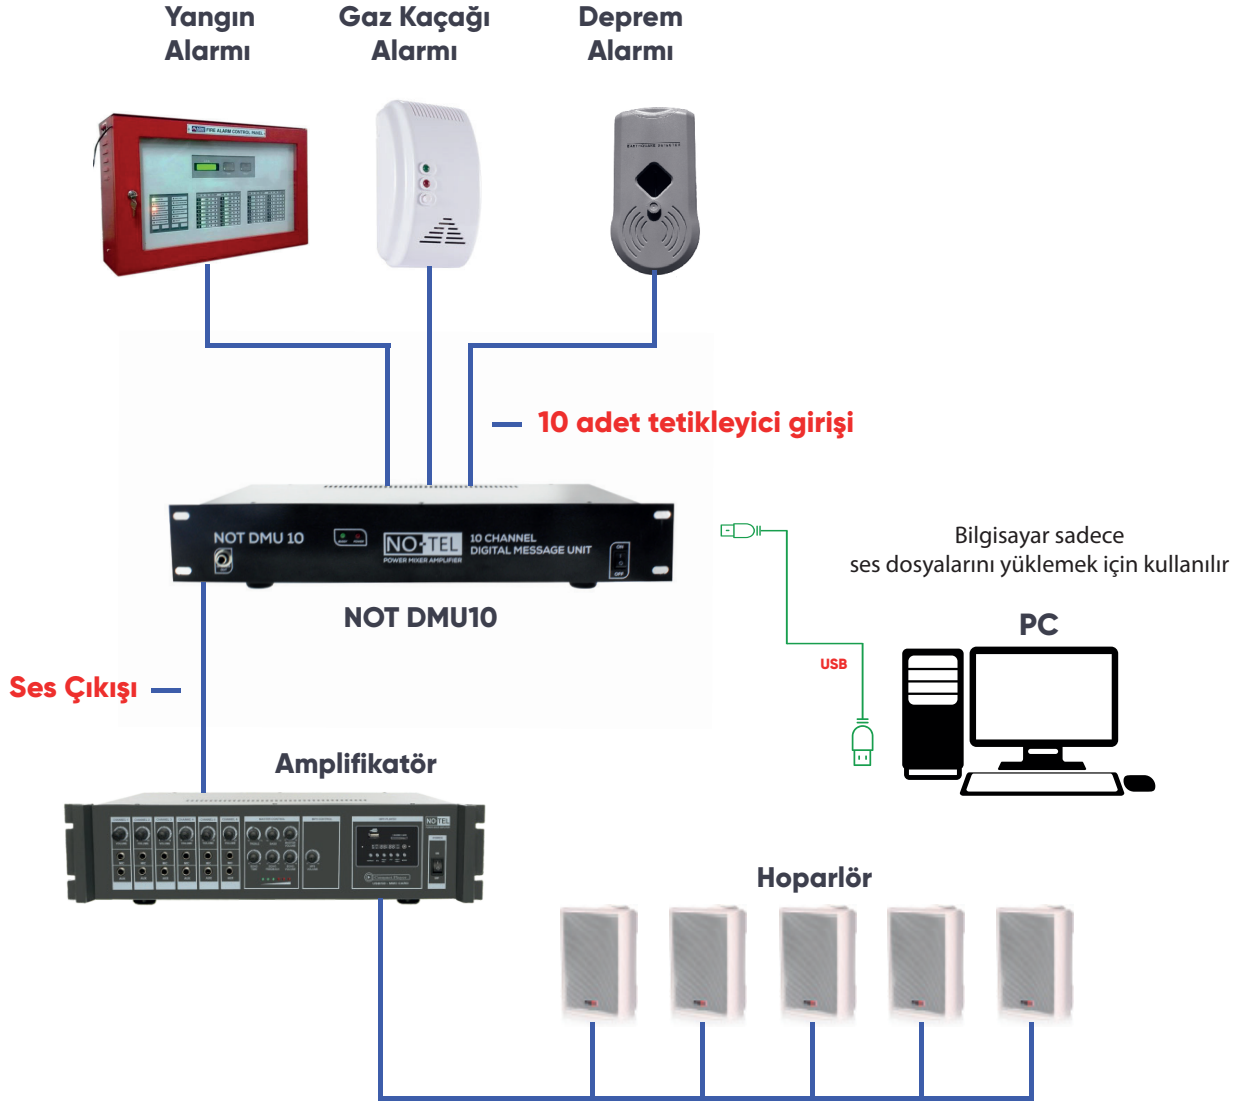

10 KANAL ACİL MESAJ ÜNİTESİ

CİHAZIN AÇILMASI

Cihazın açma kapama işlemi ön tarafta bulunan AÇ/KAPA tuşu ile yapılır.

CİHAZIN GİRİŞ (TETİK) BAĞLANTILARI

Cihazın arka tarafında 10 adet tetik girişi mevcuttur. Sol tarafta bulunan CND ucu 1 ila 5 arası tetik girişleri için ortak uç, sağ tarafta bulunan GND 6 ila 10 arası tetik girişleri için ortak uçtur. Tetik girişleri normalde açık kuru kontaklıdır. Herhangi bir girişi tetiklemek için normalde açık olan kontaklı kapatmak (kısa devre) etmek gerekir ve tetiklenen girişe karşılık gelen ses dosyası çalmaya başlar.

CİHAZA SES MESAJ DOSYALARINI YÜKLEME VE OYNATMA

Cihazı arka tarafta bulunan usb girişinden yükleme yapacağınız PC' ye, cihaz içindeki usb arabirim kablosu ile bağlayın. Cihazın içerisinde dahili bir bellek vardır. Bağlantıyı yaptıktan sonra cihazı, bilgisayarınızda harici bir bellek olarak göreceksiniz. Yükleme yapacağınız ses dosyalarının adlarını MP3 formatında 001 002 003 ...010 olarak değiştirin. Cihaz arkasında bulunan tetik girişlerinden 1. Girişe tetik geldiğinde 001 – 2. Girişe tetik geldiğinde 002 ... 10. Girişe tetik geldiğinde 010 isimli ses dosyası çalmaya başlayacaktır.

CİHAZA ANFİ BAĞLANTISI

Cihazı arka tarafta bulunan Mic/Line out çıkışından, sistemde kullanacağınız anfinin line veya aux girişine bağlayabilirsiniz.

CİHAZA DİREK HOPARLÖR BAĞLANTISI

Cihazın içinde dahili D-CLASS amplifikatör bulunmaktadır. bu çıkışı 8 ohm bir hoparlöre bağladığınızda çalmakta olan ses dosyalarını dinleyebilirsiniz.

CİHAZ GÖSTERGELERİ

Cihazın önünde bulunan kırmızı led cihaza elektrik geldiğinde yanacaktır. Yeşil led ise ses dosyası oynarken flaş yapacaktır.

CİHAZIN KAYIT KAPASİTESİNİ ARTIRMA

Cihazın arkasında bulunan usb sd kart girişine harici bir bellek bağlayarak cihaz kapasitesini artırabilirsiniz.

GARANTİ ŞARTLARI

1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıldır.

1.a - Garanti kapsamı hizmetler sadece ürünün beraberinde perakende satış faturası aslından suretle teslim edilmesi halinde verilecektir.

2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garanti kapsamındadır.

3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.

3.a- Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun bulunmaması durumunda; malın satıcısı, bayi, acentesi ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

3.b- Sanayi malının arızasının yürürlükte bulunan ilgili yasal mevzuatta belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı, malın tamirini tamamlanıncaya kadar, benzeri özellikle başka sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4- Malın garanti süresince, üretim hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-Malın;*Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla olması sonucu maldan yararlanamamasının süreklilik kazanması,

*Tamir için geçen sürenin aşılması,

*Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcı, bayi acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla, arızanın tamirinin mümkün olmadığı belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme yapılacaktır.

6- Aşağıdaki şartlardan ileri gelen hasar/kusurlar bu garanti kapsamının dışındadır.

*Ürünün hor taşınması, ünitenin VİZYONTECH kullanım ya da bakım kılavuzlarında verilen talimatlara uygun olarak çalıştırılmaması ya da talimatların ihmal edilmesi.

*Ünitenin, ürünün kullanımı amaçlanan ülke dahilinde de teknik ya da güvenlik yönetmeliklerine uygun olmayan yollarla bağlanması ya da çalıştırılması.

*Mücbir sebepler ya da VİZYONTECH kontrolü dışında başkaca durumların sebep olduğu hasar/kusurlar.

*Ürünün yetkili personel dışında (kullanıcı dahil) başkaca şahıslarca onarılması ya da açılması garantiyi ortadan kaldırır.

7- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti benzeri bir ücret talep edilmez.

8-Garanti belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Rekabeti Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

9- Malla beraber kullanılan ancak VİZYONTECH ürünü olmayan donanım, aksesuar veya ekipmanlar dan yetkisiz onarım, modifikasyon, yer değiştirme, malın tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma, yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ayar ve kullanımından; kullanım yerinin iyi

hazırlanmamasından, yeterli havalandırma olmaması aşırı nemli ve sıcak ortamda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza darbe, elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan arızalar, sayılanlarla sınırlı kalmamakla beraber garanti kapsamı dışındadır.

10- Bu garanti, malın garantide belirtilen süre içinde VİZYONTECH ELEKTRONİK ve onun yetkili kıldığı servislere getirilmesi koşulu ile geçerlidir. Bu belge garanti süresi boyunca saklanmalıdır. Ürünle birlikte ambalajlanan bu garanti belgesinde yer verilen tüm bilgilerin satıcı tarafından tam olarak kaşelenmesi şarttır.

11- İş bu garanti 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda tanımını yapılan tüketiciler için geçerlidir.

12- Bu garanti; malın garanti süresi içerisinde VİZYONTECH ELEKTRONİK servis merkezine veya yetkili servis istasyonlarında getirilmesi halinde sağlanır.

TEKNİK SERVİS

VİZYONTECH ELEKTRONİK: Şerifali Mah. Türker Cad. Mevdudi Sok. No:38 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: 0216 329 74 05-06 Fax: 0216 329 74 45 www.vizyontech.com.tr

ÜRÜN BİLGİLERİ :

Markası: **NOTEL**

Cinsi: **10 KANAL ACİL MESAJ ÜNİTESİ**

Modeli: **NOT DMU10**

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Veriliş Tarihi / Sayısı :
09.03.2015 / 46442

Garanti Süresi: **2 Yıl**

Azami Tamir Süresi: **30 İş Günü**

Satış Tarihi:

VİZYONTECH ELEKTRONİK ürünleri yüksek standartlarda imal ve test edilmiş olup kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında uzun yıllar problemsiz çalışabilir. Ancak yine de bir problemle karşılaşıldığında; teknik servis telefonlarından bilgi alabilir veya aşağıdaki prosedürü takip edebilirsiniz.

1.Öncelikle cihazı satın aldığınız VİZYONTECH Yetkili satıcısı ile kontak kurunuz. Herhangi bir kullanım hatası olmadığından emin olduktan sonra yetkili satıcı aracılığı ile ya da kendi cihazınızı direkt olarak VİZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisine gönderiniz. Unutmayınız ki yukarıda adresi bulunan VİZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisinden başka cihazı açıp müdahale etmeye kimsenin yetkisi yoktur.

2.Cihazın sağlıklı biçimde elimize ulaşabilmesi için orijinal ambalajında paketlenmiş olması gerekmektedir. Paketleme hatasından meydana gelebilecek hasarlardan firmamız mesul değildir.

3.Cihazınızın üzerine kendi isim, adres, ve cihaz hakkındaki açıklamaları mutlaka etiketleyiniz

BU CİHAZ VİZYONTECH ELEKTRONİK TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR.
VİZYONTECH ELEKTRONİK

Şerifali Mah. Türker Cad. Mevdudi Sok. No:38 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: 0216 329 74 05-06 Fax: 0216 329 74 45 www.vizyontech.com.tr

YETKİLİ SATICI:

Bu bölümü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve Kaşeyecektir.